


Parking Systems

駐車場ロック装置 [フラップ式]

ISR-N20 [日本製]



トラブルの少ない、シンプル設計。

機械部の持つ最大強度を超える前にリミッターによりクラッチの“滑り”を起こし、ギヤ部及び機械部の破損を防ぎます。

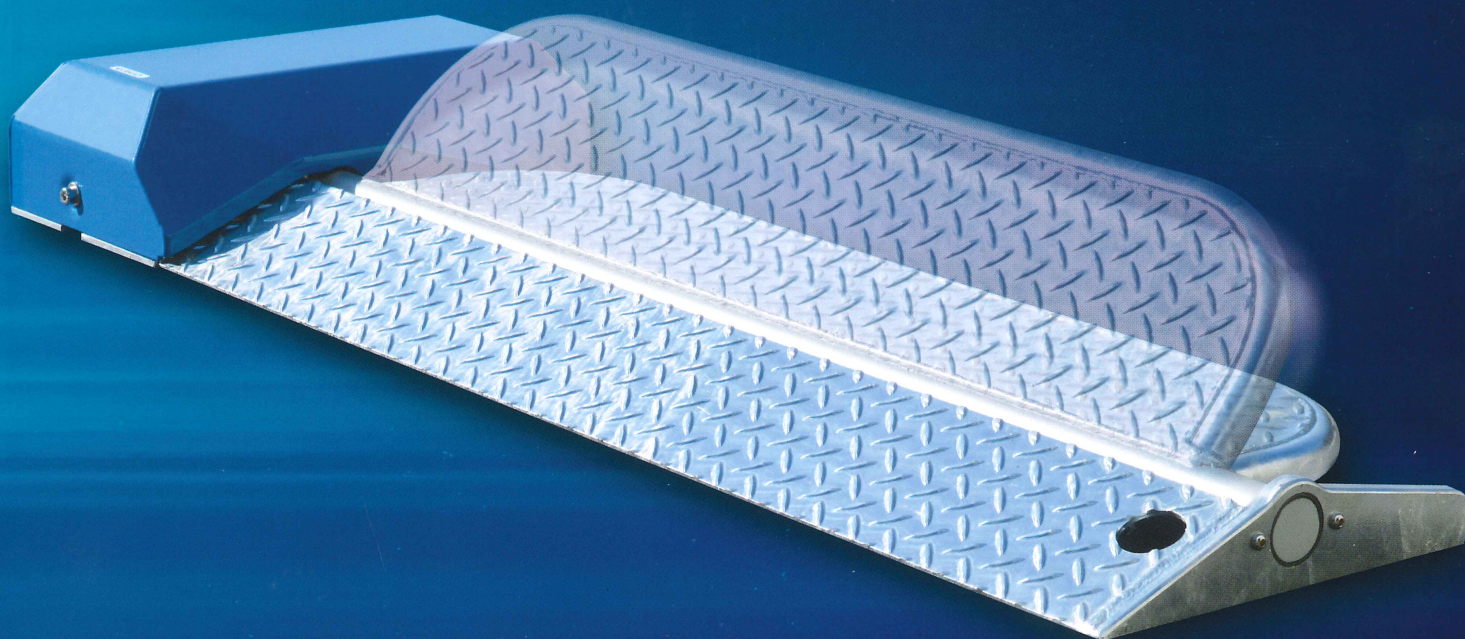


back side

■外観寸法図

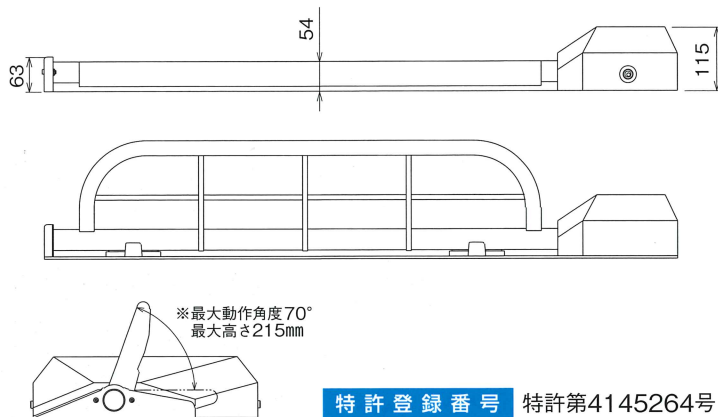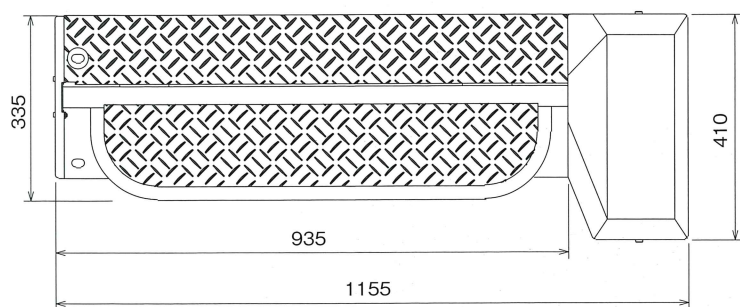

特許登録番号 特許第4145264号

■設置寸法図

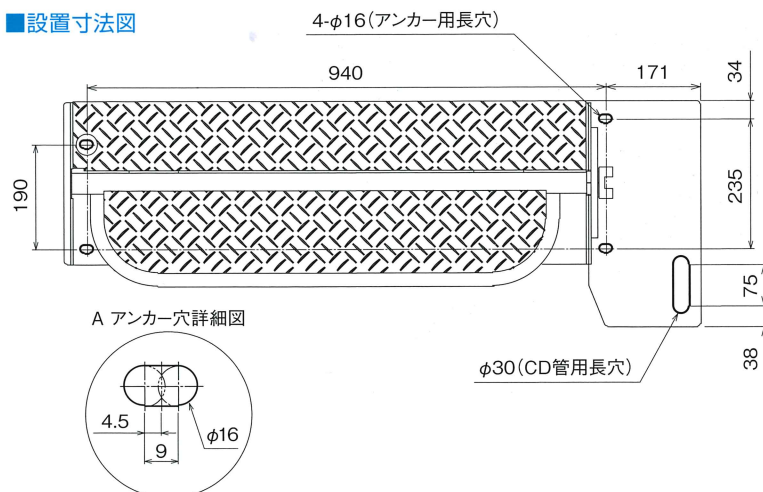

■ISR-N20 機器仕様

製造国	日本
駆動方式	モーター駆動方式
中間保持	ウォームギアとウォームドラムによる無段階ロック
不可抗力リミッター	設定550Nm (変更可能)
作動電圧	DC24V
最大消費電流	1.0A以下
上昇時間	7秒以内
下降時間	7秒以内
最大ロック高さ	215mm (70°)
サイズ	W1155×D410×H115mm
重量	53kg

■使用性

Usability

- できる限りフラップの厚みを少なくすることで、車庫入れの際の違和感を低減させることが可能となります。
- 車高の低い車の入庫が可能となります。
- 調整可能な車底検出装置により車底位置を検出し、フラップの上昇は停止。さらに感度の調整が可能のため、車の破損を防ぎます。

■信頼性

Reliability

数々の開発・試験・検討を繰り返し、長年の製作による経験を活かし、弊社従来のフラップに比べ、耐久性・使用性はさらに向上し、トラブルの少ないシンプル設計になりました。

■耐久性

Durability

強度

ベース、フラップに通常より厚い板を使用し、フラップに関しては強力なリブを7つ設けることで、逃避車両による不可抗力でのベース、フラップの破損を防ぎます。

ロック方式

ウォームギアによる常時ロック、フラップにかかる動力ではギヤは動かなくモーターからの動力のみ動作が可能のため、シンプルでトラブルが少ない構造です。

機械部破損保護機構

トルク指定可能なクラッチ機構を使用することで、機械部の持つ最大強度を超える前にリミッターによりクラッチの“滑り”を起こし、ギヤ部及び機械部の破損を防ぎます。

■製造・販売

IKIYA 株式会社イケヤフォーミュラ
Ikeya-Parking-Product イケヤ駐車場事業部

〒322-0046 栃木県鹿沼市縦山町427-1
TEL.0289-64-5652 FAX.0289-65-2067
URL : <http://www.ikeya-f.co.jp>
e-mail : ikeya-f@ikeya-f.co.jp

バリカー・車止め

車両の追突・衝撃予防、安全性の向上に。

■高品質の粉体塗装仕上げ


優れた耐熱性、耐油性、耐食性にも優れ、錆びにくくキズにも強い。

UB-10A

Uバリカー

W1000 H760 $\phi 76.3$

品名	Uバリカー/UB-10A
材料	STK400/ $\phi 76.3 \times t3.2$
塗装	粉体塗装/イエロー(17-75X)

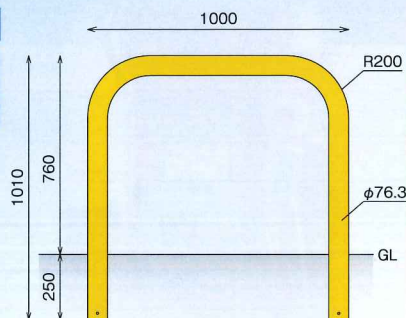


UBL-20A

Uバリカー

W2000 H170 $\phi 76.3$

品名	Uバリカー/UBL-20A
材料	STK400/ $\phi 76.3 \times t3.2$
塗装	粉体塗装/イエロー(17-75X)

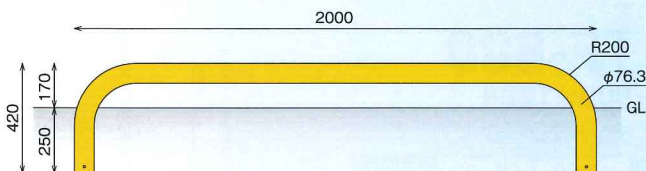


UBS-20A

Uバリカー

W2000 H650 $\phi 60.5$

品名	Uバリカー/UBS-20A
材料	STK400/ $\phi 60.5 \times t2.8$
塗装	粉体塗装/イエロー(17-75X)

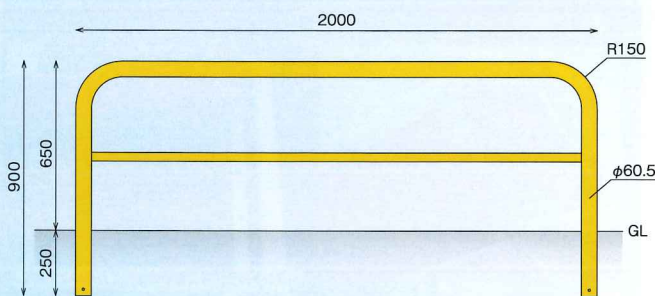

角バリカー2000

100角


H2000 $\square 100$

品名	角バリカー 100
材料	STKR400/ $\square 100 \times t2.3$
塗装	粉体塗装/イエロー(17-75X)

塗装仕上り



粉体塗装はパウダーコーティングとも呼ばれています。有機溶剤を使用していないので、環境にも優しい塗料です。他の色をご希望の場合は、ご相談ください。角バリカーは、サビが出やすい溶接ではなく、黒キャップを使用しています。

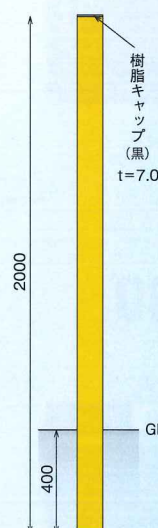

■サビに強い亜鉛メッキ処理


■両端丸材付きでパンクを防止

L1200

車止め

L1200 $\square 125$

品名	車止め L1200
材料	STKR400/ $\square 125 \times t2.3$
表面処理	溶融亜鉛メッキ

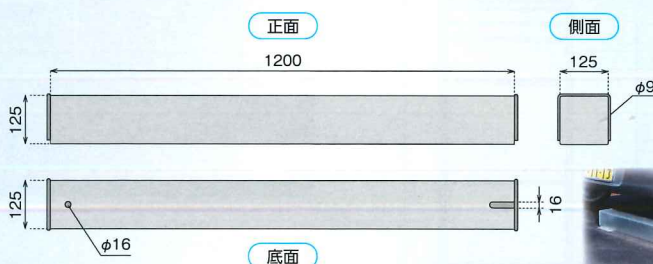

車止め



アンカーボルトで固定する車止めです。タイヤパンク防止のため、両端に丸材を溶接し取り付けています。サビに強く、ある程度の衝撃も耐えられる丈夫な構造です。

精算機用テント

機器や使用する人を、悪天候から保護。

■ジョイント式で運搬に便利

ジョイント部分はボルトで固定します。
分割して運搬が出来ますので、遠方への配送も対応可能です。

■高品質の粉体塗装仕上げ

粉体塗装はパウダーコーティングとも呼ばれています。
有機溶剤を使用していないので、環境にも優しい塗料です。


優れた耐熱性、耐油性。
耐食性にも優れ、
錆びにくくキズにも強い。

TF-800 800×1000

テントフレーム

W800	D1000	φ48.6
------	-------	-------

品名	TF-800(テントフレーム)
材料	STK400/φ48.6×t2.3 STK400/φ48.6×t3.5
補強材	STK400/φ27.2×t2.3 STKR400/R40×20×t2.3
塗装	粉体塗装/白 ※他の色はご相談ください

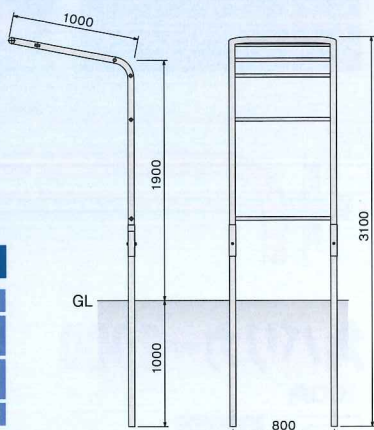


TF-1000 1000×1000

テントフレーム

W1000	D1000	φ48.6
-------	-------	-------

品名	TF-1000(テントフレーム)
材料	STK400/φ48.6×t2.3 STK400/φ48.6×t3.5
補強材	STK400/φ27.2×t2.3 STKR400/R40×20×t2.3
塗装	粉体塗装/白 ※他の色はご相談ください

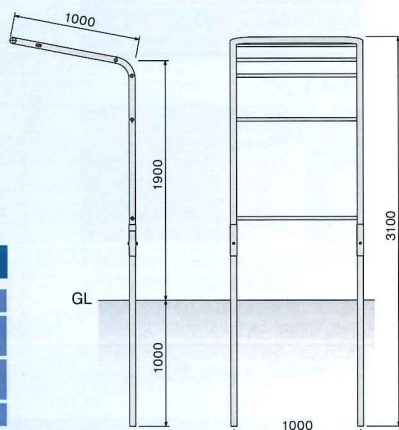


TF-1200 1000×1200

テントフレーム

W1000	D1200	φ48.6
-------	-------	-------

品名	TF-1200(テントフレーム)
材料	STK400/φ48.6×t2.3 STK400/φ48.6×t3.5
補強材	STK400/φ27.2×t2.3 STKR400/R40×20×t2.3
塗装	粉体塗装/白 ※他の色はご相談ください

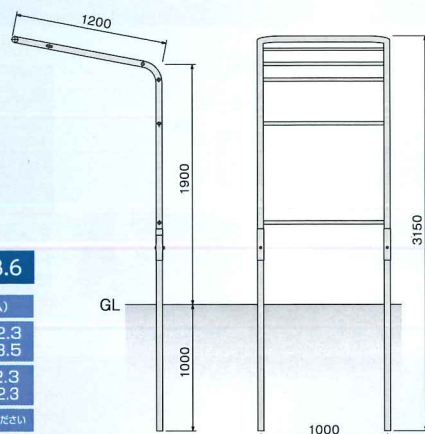

▲施工事例 TF-1000(シート:レッド)

■施工事例



※テントカラーはご希望に応じて対応いたします。
お気軽にご相談ください。

ジョイント部分

■テントシート

材質 ●基布:ポリエステル100% ●樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)



シルバー ライトブルー ブルー グリーン レッド オレンジ